


宮城県立がんセンター病室修繕及び改修工事 基本仕様書

○工事対象の病室について

4床室 (33.86 平米)	4室	413, 415, 463, 465 号室
個室 (16.74 平米)	4室	410, 411, 460, 461 号室
特別個室 (32.48 平米)	2室	601, 602 号室

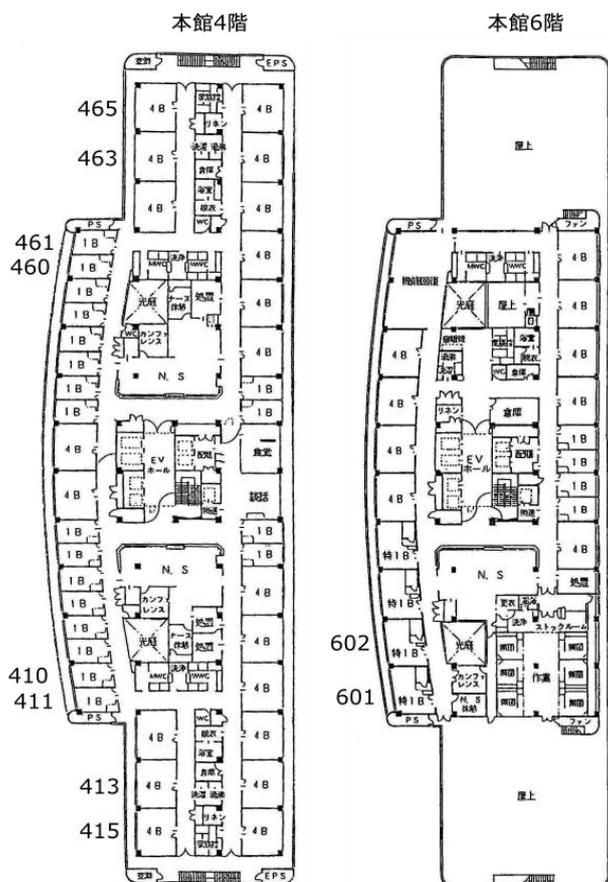

○工期について

工事中の入院病床数の減を最小限にするため、各室の工期は概ね次のとおり見込んでください。

4床室	2室単位で施工	工期 2～3 週間
個室	2室単位で施工	工期 2～4 週間
特別個室	2室同時施工	工期 4 週間

また、4床室と個室の工事は時期をずらした施工を計画してください。ただし、特別個室2室はそれらと同時期でも構いません。

工程の例：4床室2室→4床室2室→個室2室→個室2室

なお、施工中は入院患者等への影響（騒音等）を最小限に留めるよう配慮してください。

○各室への要望項目

各室共通

- 1 特別療養環境室とするために必要な要件を備えること
- 2 プレミアム感があるインテリアであること
- 3 患者へのプライバシーに配慮すること
- 4 診療環境へ配慮すること

特別個室

- 1 床、壁等の改装
- 2 照明の増設
- 3 カーテンの更新
- 4 ユニットバス部の改修 段差解消、トイレの車いす対応化、浴槽又はシャワーユニット設置
- 5 洗面台 鏡付きで車いす対応のゆとりのあるもの
- 6 間仕切りパネル等 入り口からベッドが直接みえない配慮
- 7 電動ベッド マットレス・サイドレール・サイドテーブル等含む
- 8 TV付床頭台等 ベッドサイドに設置するもの
- 9 ベッドサイドテーブル
- 10 小机、椅子
- 11 ソファ、ローテーブル
- 12 薄型テレビ、テレビ台 テレビは50型以上
- 13 クローゼット コートの収納や、長期入院に対応する大型のもの
- 14 冷凍冷蔵庫
- 15 小型セーフティボックス
- 16 タオル掛け バスタオル対応
- 17 人工観葉植物
- 18 その他インテリア小物 くずかご、時計他

個室

- 1 床、壁等の改装
- 2 照明の増設
- 3 カーテンの更新
- 4 トイレの更新 車いす対応のもの
- 5 トイレ間仕切りの設置 現在の仕切りはカーテンのためパーテーション等の間仕切り設置

6	洗面台の更新	鏡付きで車いす対応のもの
7	電動ベッド	マットレス・サイドレール・サイドテーブル等含む
8	TV付床頭台	
9	ベッドサイドテーブル	
10	小机等及び椅子	他の家具と一体のものも可
11	ソファ、ローテーブル	付き添い者が仮眠できるもの
12	クローゼット	
13	小型冷蔵庫	
14	小型セーフティボックス	
15	人工観葉植物	
16	その他インテリア小物	くずかご、時計他

4 床室

1	床、壁等の改装	
2	照明の増設	廊下側が暗いためその対応含む
3	カーテンの更新	窓側及び間仕切りカーテン
4	間仕切りユニット	プライバシー確保のため隣のベッドとの間に設置し、 ベッドの出入りに配慮したもの
5	洗面台の更新	鏡付きで車いす対応のもの
6	TV付床頭台	
7	ベッドサイドテーブル	
8	小机等及び椅子	他の家具と一体のものも可
9	クローゼット	荷物が多めの患者にも対応するもの
10	小型冷蔵庫	
11	小型セーフティボックス	他の家具に鍵付き引き出し等の設置でも可
12	その他インテリア小物	くずかご他