

仕様書

1 概要

- (1) 件 名 構内マンホール舗装修繕
- (2) 履行場所 宮城県立がんセンター
- (3) 履行期限 令和8年3月31日
- (4) 概 要 構内のマンホール等の周囲のアスファルトを再舗装するもの

2 品目等（想定品）

	工事項目・交換部品等		数量	単位	備考
1	構内マンホール等舗装工事				該当箇所については図面参照
	舗装版切断		85	m	
	車道側側溝舗装打ち換え	1か所	10	m ²	表層 t 50
	車道マンホール舗装打ち替え	7か所	53	m ²	表層 t 50
	歩道マンホール舗装打ち替え	1か所	3.3	m ²	表層 t 50

3 特記事項

- (1) 工事日時は、土日祝日とする。具体的な工事日時は発注者と協議の上、決定すること。
- (2) バスの通行を含む車両の通行があるため、工事中は交通の妨げにならないよう配慮すること。
- (3) 必要に応じて交通誘導員等を配置すること。
- (4) 工事の具体的な内容、スケジュール、周囲への影響等について事前に発注者に説明し、承認を得ること。また、関係各所に周知を行うこと。
- (5) 作業に必要な資機材搬入費、安全対策費、現場管理費、交通運搬費、その他諸経費等を含むこと。
- (6) 完了後、速やかに完了報告書を提出すること。
- (7) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。

該当箇所

車道マンホール舗装 1 ～ 7、車道側溝舗装、歩道マンホール舗装

車道マンホール舗装 1




車道側溝舗装



歩道マンホール舗装



歩道

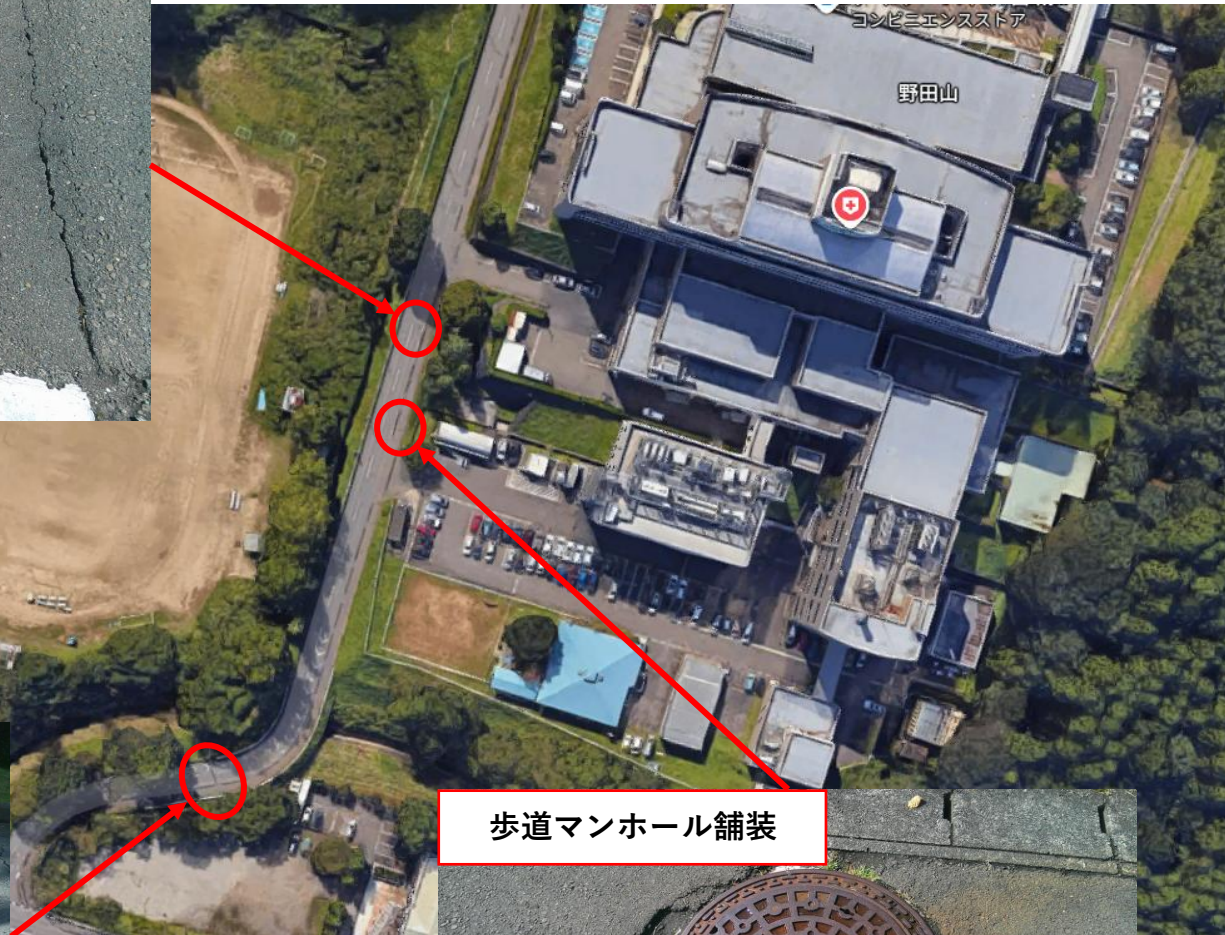

車道マンホール舗装2



車道マンホール舗装5



車道マンホール舗装3



車道マンホール舗装4





車道マンホール舗装6





車道マンホール舗装 7

