

仕様書

1 概要

- (1) 件 名 下部内視鏡室トイレ改修工事
 (2) 履行場所 宮城県立がんセンター
 (3) 履行期限 令和9年3月31日
 (4) 概 要 本館1階下部内視鏡室内のトイレについて、概要図のとおり個室2室を車椅子用トイレに1室に改修するもの。


2 品目等

	工事項目・交換部品	数量	単位	備考
1	車イス便器設置工事			
	腰掛式便器 C480N # SC1	1	台	配管工事、保温工事、穴あけ工事(X線検査含む)、穴埋め復旧工事(防水処理含む)、既設品撤去を含む
	自動フラッシュ弁 TEFV74M1・TSF687A	1	個	
	センサースイッチ TES46MR # BES	1	個	
	フラッシュバルブ止水栓 THD77	1	個	
	ウォシュレットP TCF587P # SC1	1	個	
	電波受信モジュール部 THE27	1	個	
	接続金具類 TH343R・T82CR32・HIP430-7	1	組	
	腰掛便器用手すりL型 T112CL10・T110D16・T110D34	1	組	
	可動式手すり T112HK7R・T110D25	1	組	
	塩化ビニルライニング鋼管 25A	1	本	
	同上継手類	1	式	
	塩化ビニル管 75A	1	本	
	同上継手類	1	式	
	衛生器具取付器	1	式	
	消耗品・雑材	1	式	工事に必要な消耗品・雑材類
2	トイレブース改修工事			
	トイレブース TB-GPR	3	ブース	施工、運搬搬入、養生、既存トイレブース解体含む。 概要図のとおり、個室2室、車椅子個室1室を設置すること。
	床タイル張替え 床タイル100×100	2	m ²	
	消耗品・雑材	1	式	
3	アスベスト事前調査	1	式	

3 特記事項

- (1) 作業・工事にあたり、事前に当院への影響を説明し、発注者・受注者協議の上、当院の診療への影響が最も少ない日時に作業・工事を行うこと。特にトイレが使用できない期間、断水の範囲と時間及び騒音が発生する作業については詳細を説明すること。
- (2) 工事は、原則、土日祝日に実施すること。
- (3) 資材の搬入搬出等は時間外出入り口などを使用し、患者への影響がないように配慮すること。
- (4) 事前に作業工程表を提出すること。
- (5) 施工費、工具損料、雑材消耗品費、養生費、現場管理費、報告書作成費、交通運搬費等諸経費を含むこと。
- (6) 工事に伴う影響(作業音、粉塵、停電、断水、通行規制等)が発生する場合は、事前に発注者に説明し工事日時を発注者と協議すること。
- (7) 作業にあたっては診療の妨げにならないよう十分に配慮するとともに、待合スペースの通行時や物品の搬出入においても患者への配慮をすること。
 (状況によっては発注者から作業の一時中断を依頼するので、発注者の指示に従うこと。)
- (8) 完了後、速やかに完了報告書を提出すること。
- (9) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。

概要図

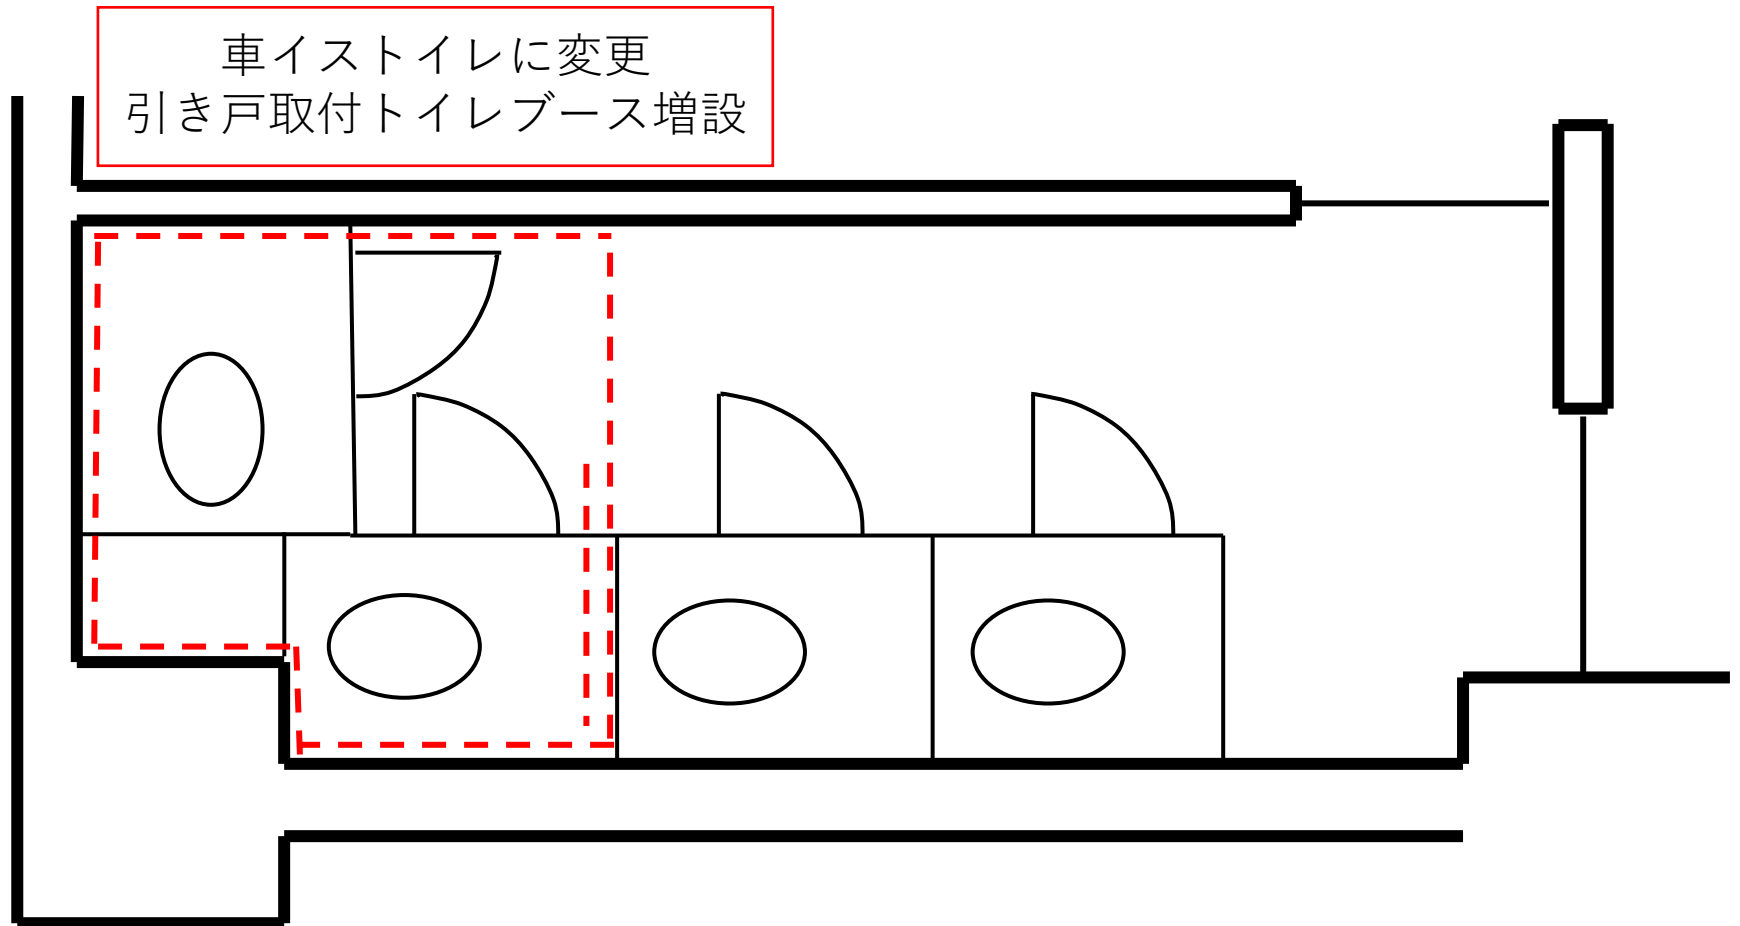

トイレ個室4室 → 2室 + 車イストイレ1室 に変更