

宮城県立がんセンター病室改修工事 基本仕様書

○工事対象の病室について

個室 (16.74 平米)

6 室 323, 373, 423, 473, 523, 573 号室

病棟図面は別紙のとおり

○工期について (令和3年3月26日まで)

工事中の入室病床数の減を最小限にするため、各室の工期は概ね次のとおり見込むこと。
なお、施行中は入院患者等への影響 (騒音等) を最小限に留めるよう配慮すること。

個室 2 室毎、病棟単位で施工 2 室毎の工期: 各病棟 7 日程度 (土日祝日含む)

工程の例: ① 3 階病棟 2 室 → 4 階病棟 2 室 → 5 階病棟 2 室

② 4 階病棟 2 室 → 5 階病棟 2 室 → 3 階病棟 2 室

○各室の要望項目

各室共通

1 工事内容

- ① 床壁天井化粧直し工事
 - ・床 (長尺シート貼り): 東リ FS3071
 - ・巾木 (ソフト巾木): 東リ 306
 - ・壁: サンゲツ TH30329
 - ・腰壁: サンゲツ TH30404
 - ・ベッド頭側, トイレ側面: サンゲツ TH30906
 - ・見切材: サンゲツ SJ-12-1
 - ・天井: 関西ペイント アレスシックイ白
- ② トイレブース間仕切ユニット工事
 - ・パーテーション等の間仕切り設置
- ③ 照明増設等電気工事
 - ・ベッド上ブラケット灯新設
 - ・トイレダウンライト, 人感センサー電球への交換
- ④ トイレ・洗面台工事
 - ・便器: TOTO CFS494MCRNA

- ・ウォシュレット：TOTO TCF5503AD
- ・洗面器・混合水栓サーモスタット式（AC100V）：TOTO MC35 W=750
- ・洗面ミラー（丸型）

⑤ カーテン工事

- ・窓カーテンドレープ：サンゲツ PK9339
- ・窓カーテンレース：サンゲツ AC5651
- ・間仕切りカーテン：サンゲツ PK9006L


2 病室に設置する物品

- ① クローゼット：KF-Z03／パラマウントベッド製（W400 D570 H1950）
- ② アナログ壁掛け時計：KX-Z99
- ③ くずかご：KX-Z99（W260 D260 H315）
- ④ マグネットボード：KX-Z99（W1120 H200・W300 H450）
- ⑤ ソファ：KF-Z090（W1860・D750・H810・SH400）
- ⑥ サイドテーブル：KF-Z080（W360 D550 H500）
- ⑦ 壁付けフック：KX-Z99（W710 D55 H155）
- ⑧ タオル掛け：KX-Z99（W640 D260 H800）
- ⑨ 床頭台（TV・冷蔵庫付）：KF-Z01／パラマウントベッド製（W512 D578 H1298）
19 インチ TV:KV-Z01
小型冷蔵庫：KX-Z01
- ⑩ 電動ベッド一式：KA-75120 型／パラマウントベッド製

- ※ 上記部材や物品は想定品につき、同等品での入札を可とするが、同等品で入札する場合は、同等品等確認申請書を提出し、承認を得ること。
- ※ カーテンは防災加工がされていること。
- ※ 洗面器の水道の温度調節は、外部に備え付けること。
- ※ 入札に参加する前に、必ず現地調査を行うこと。
- ※ 新型コロナウイルス感染症対策については、国土交通省作成「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（最新版）」を参考に、最大限の感染予防対策を講じるとともに、がんセンターの担当者の指示を受け作業すること。

別紙 1

3階病棟

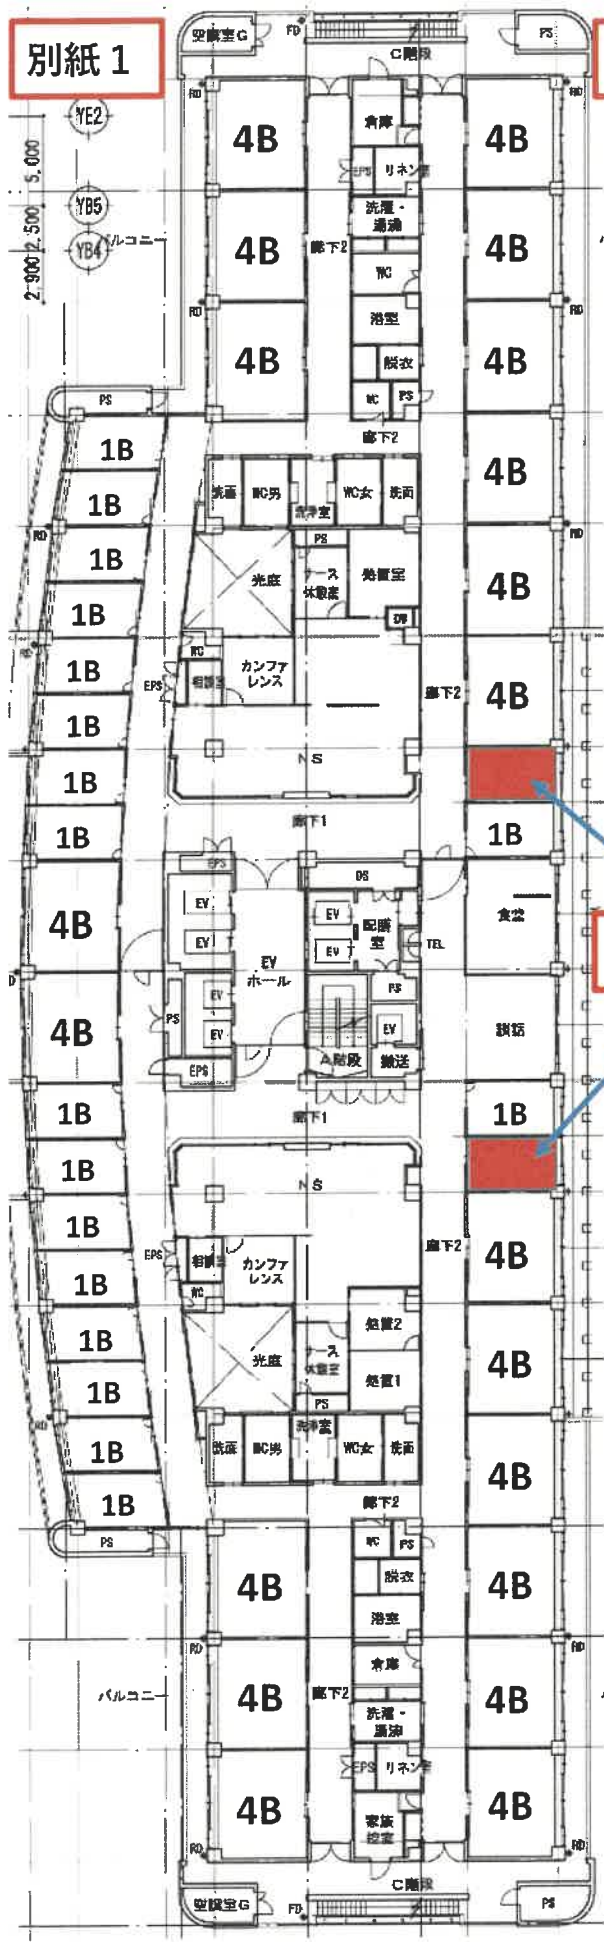

対象病床

別紙 2

4階病棟



対象病床

別紙 3

5階病棟



対象病床

SB室増設工事イメージ図（別紙4）

