

## 宮城県立がんセンター病室改修工事 基本仕様書

工事対象の病室について

個室 (16.74 平米)

8室 310, 311, 360, 361号室

510, 511, 560, 561号室

○工期について


工事中の入室病床数の減を最小限にするため、各室の工期は概ね次のとおり見込んでください。

なお、施行中は入院患者等への影響（騒音等）を最小限に留めるよう配慮してください。

個室 3室単位で施工 工期15日

工程の例：①個室3室→個室3室→個室2室

②個室3室→個室2室→個室3室

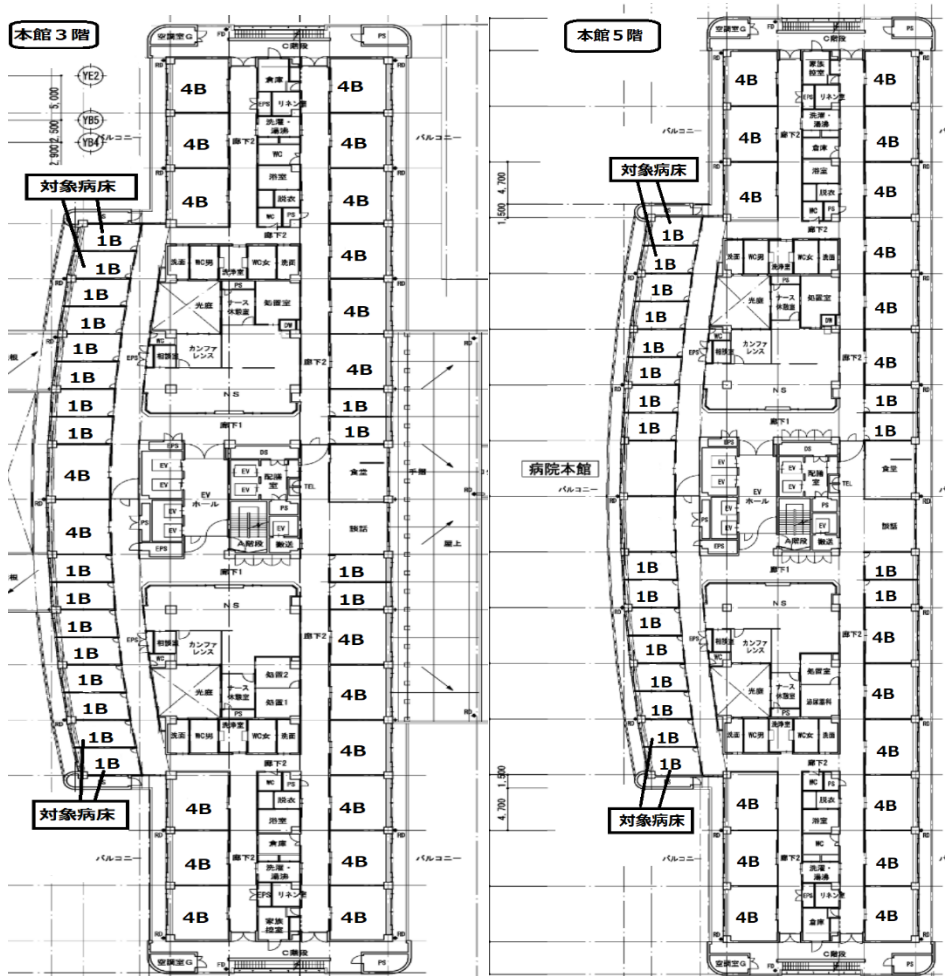

## ○各室の要望項目

### 各室共通

#### 1 工事内容

- ① 床壁天井化粧直し工事
  - ・床（長尺シート貼り）：東リ FS3071
  - ・巾木（ソフト巾木）：東リ 306
  - ・壁：サンゲツ TH-8911
  - ・腰壁：サンゲツ TH-8861
  - ・ベッド頭側，トイレ側面：サンゲツ FE-1921
  - ・見切材：サンゲツ SJ-12-1
  - ・天井：関西ペイント アレスシックイ白
  
- ② トイレブース間仕切ユニット工事
  - ・パーテーション等の間仕切り設置
  
- ③ 照明増設等電気工事
  - ・ベッド上ブラケット灯新設
  - ・トイレダウンライト，人感センサー電球へ交換
  
- ④ トイレ・洗面台工事
  - ・便器：TOTO CFS494MCPNA
  - ・ウォシュレット：TOTO TCF5503AG
  - ・洗面器：TOTO MC35 W=750
  - ・洗面ミラー（丸型）
  
- ⑤ カーテン工事
  - ・窓カーテンドレープ：サンゲツ PK1373
  - ・窓カーテンレース：サンゲツ AC5651
  - ・間仕切りカーテン：サンゲツ PK1013
  - ※ カーテンは防災加工がされていること。

#### 2 病室に設置する物品

- ① クローゼット：KF-Z03／パラマウントベッド製（W400 D570 H1950）
- ② アナログ壁掛け時計：KX-Z99

- ③ くずかご：KX-Z99 (W260 D260 H315)
- ④ マグネットボード：KX-Z99 (W1120 H200・W300 H450)
- ⑤ ソファ：KF-Z09 (W1860・D750・H810・SH400)
- ⑥ サイドテーブル：KF-Z080 (W360 D550 H500)
- ⑦ 壁付けフック：KX-Z99 (W710 D55 H155)
- ⑧ タオル掛け：KX-Z99 (W640 D260 H800)
- ⑨ 床頭台(TV・冷蔵庫付)：KF-Z01／パラマウントベッド製(W500 D578 H1298)  
19 インチ TV:KV-Z01  
小型冷蔵庫：KX-Z01
- ⑩ 電動ベッド一式：KA-75120 型／パラマウントベッド製

- ※ 保守サービス期間（5年間）を含むこと。
- ※ 上記部材や物品は想定品につき、同等品での入札を可とするが、同等品で入札する場合は、同等品等確認申請書を提出し、承認を得ること。